


# COM für extreme Umgebungen

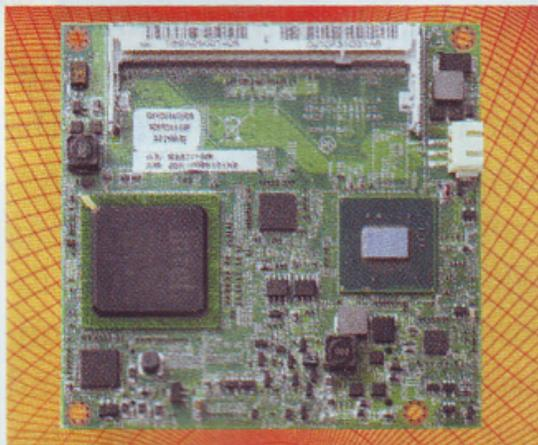

Das COM ICES 251X basiert auf der PICMG COM.0 Rev. 1.0 Spezifikation und ist auf Umgebungen mit kritischen Bedingungen ausgelegt. Es arbeitet bei Temperaturen zwischen  $-40$  und  $85$  °C

sowie dank einer speziellen Beschichtung bei erheblichen Staub- und Feuchtigkeitsbelastungen.

Das ICES 251X ist mit Intels Atom N450 1,66-GHz-CPU in Verbindung mit dem ICH8M-Chipset ausgestattet. Bis zu 2 GByte DDR2 RAM können als Arbeitsspeicher installiert werden. An Schnittstellen stehen u.a. zur Verfügung: 3x SATA, 1x IDE, 8x USB2.0, IDE und GBit LAN.

**IPC2U**

**InfoClick** 3503123